




Sperrschranke Modell OBICE-L

Sperrschranke, vertikal schwenkbar, mit Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, ideal für temporäre Baustellenabspernungen

- Material:** Stahl S 235 JR - alt St 37 für Standrohr und Auflagepfosten
- Hauptstütze:** 80 x 80 mm, mit Fußplatte 300 x 300 x 6 mm
- Auflagepfosten:** 70 x 70 mm, mit Fußplatte 200 x 200 x 6 mm, optional höhenverstellbar alternativ Pendelstütze unter dem Schrankenbaum, aus höhenverstellbarem Aluminiumrohr Ø 42 mm
- Schrankenbaum:** Aluminium-Strangpressprofil 115 x 84 mm mit Antisitzschutz und unterer Einschubnut, aus AIMGSi0,5 - Werkstoff EN-AW-6063, weiß beschichtet, auf Trägerrohr Ø 70 x 2,9 mm verschraubbar
- Höhe über Flur:** 950 mm
- Sperrbreiten:** 1500 mm bis 6000 mm in 500 mm - Raster
Gesamtbreite = lichte Weite plus 180 mm
- Verriegelung:** an der Hauptstütze Zylinderschloß
- Korrosionsschutz:** Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
- Deckbeschichtung:** Stand- und Auflagepfosten in RAL 3020 verkehrsrot, Schrankenbaum in RAL 9016 verkehrsweiß
- Reflexfolien:** rot reflektierend auf dem Schrankenbaum

Bildbeispiele:

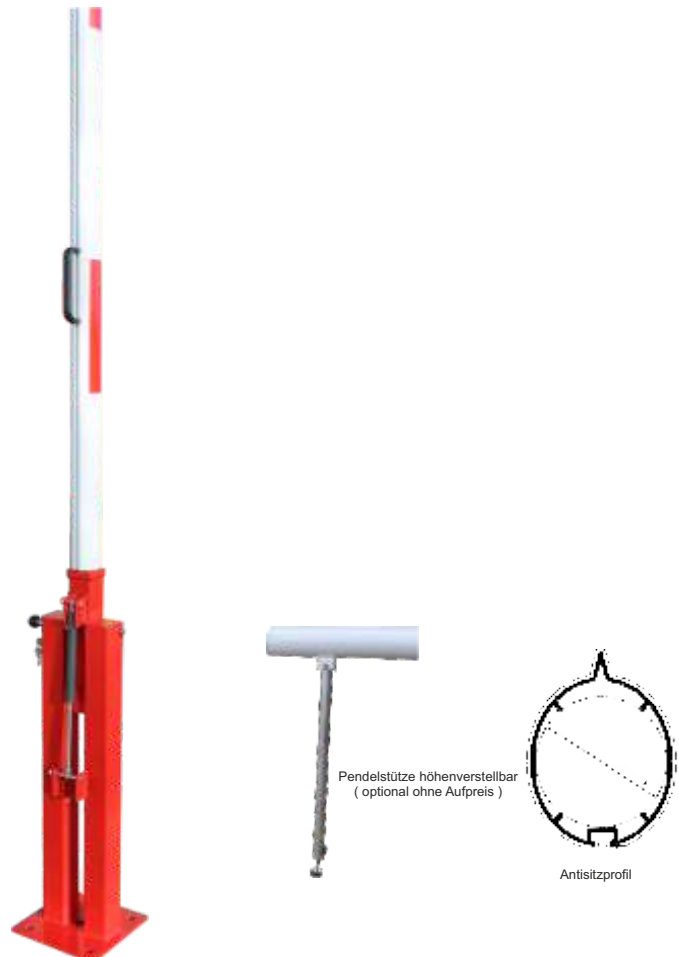

Pendelstütze höhenverstellbar
(optional ohne Aufpreis)

Antisitzprofil