



Absperrbügel Modell ARCUS-E, Ø48 mm und Ø60 mm

Absperrbügel verschiedener Durchmesser aus Edelstahl

| | |
|-----------------------------------|---|
| Material: | Edelstahl V2A, Korn 240 geschliffen |
| Abmessungen: | Ø 48 mm, Ø 60,3 mm, kalt verformt aus einem Rohr |
| Ausführungen: | wahlweise zum Einbetonieren oder Aufdübeln wahlweise mit oder ohne zusätzlichem Knieholm |
| Höhe: | 1200 mm Gesamthöhe oder nach Kundenwunsch |
| Sperrbreiten: | 800 mm bis 2000 mm oder nach Kundenwunsch |
| Fußplatte: | optional bei Ø 48 mm und Ø 60,3 mm = Ø 120 x 6,0 mm, |
| zusätzlicher Vertragsbestandteil: | es gelten die eigenen Werkstoleranzen für Rohrbiegeteile der folgenden Seiten |


Bildbeispiele:



Dieses Merkblatt dient dazu, sicherzustellen, dass Rohrbiegeteile, die nicht nach Kundenvorgaben oder Toleranzvorgaben bestellt werden, von uns innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gefertigt werden. Es handelt sich hier um eine werksinterne Norm für Rohrbiegeteile, für die in der Auftragserteilung keine weitere schriftliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart wurde.

Begriffserläuterung:

Rm = mittlerer Biegeradius
SV = gerade Schenkelverlängerung
ZL = gerade Zwischenlänge
L = Rm + SV oder Rm + ZL + Rm

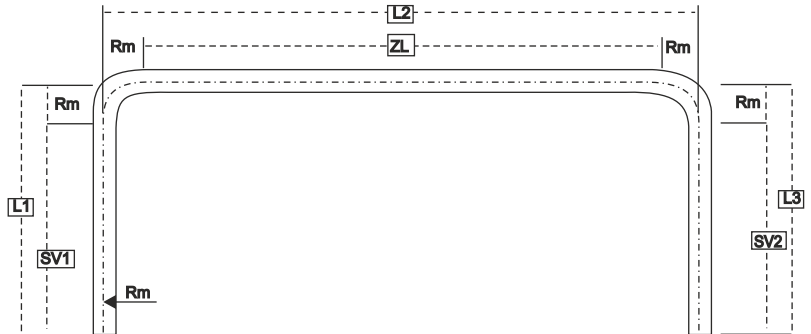

Toleranzen in den L - Längen in mm

| Bestellmaß in mm | ≤ 50 | 100 - 500 | 501 - 1.000 | 1.001 - 2.000 | 2.001 - 3.000 |
|------------------|------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| Toleranz in mm | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |

Biegeradien

Die aufgeführten Toleranzen gelten für Rm, bis Bestellmaß 1.000 mm in mm, darüber in %

| Bestellmaß in mm | < 50 | 100 - 500 | 501 - 1.000 | 1.001 - 2.000 | 2.001 - 3.000 |
|------------------|------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| Winkel bis 90° | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0% | 3,0% |
| Winkel über 90° | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 4,0 % | 5,0 % |


Winkeltoleranzen

Die Winkeltoleranzen für Rohrbiegeteile betragen +/- 1°

Ovalität

Es gelten folgende Rundheitstoleranzen nach DIN EN 10253:

gemessene Ovalität = $100 \cdot (\text{größter gemessener Aussen}\varnothing - \text{kleinster gemessener Aussen}\varnothing) / \text{Nenn-Aussen}\varnothing$, jedoch maximal 10% des größten gemessenen Aussen \varnothing

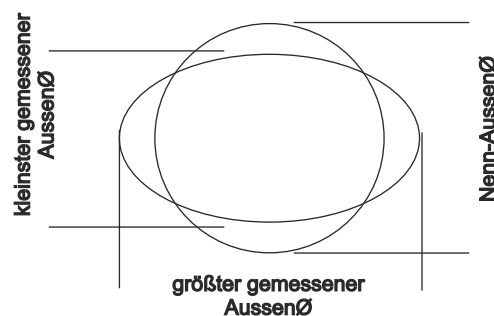



Wanddicken

Abhängig vom Rohrwerkstoff sowie dem Verhältnis von Rohr \varnothing und der Einsatzrohrwanddicke zum Biegeradius tritt beim Kaltverformen von Rohren eine mehr oder weniger starke Schwächung der Rohrbogenaussenwand ein.

Wellenbildung

Wellenbildungen in der Bodeninnenseite lassen sich aufgrund von Wanddickenverhältnissen, Werkstoffeigenheiten, Radien oder anderer Gründe nicht immer vermeiden. Innerhalb folgender Grenzen sind Wellenbildungen zulässig:

Flache Wellen sind grundsätzlich zulässig und bedingen keine Reklamationsgründe.

Oberflächen

Leichte Bearbeitungsspuren wie Ziehriefen in Längs- und Querrichtung, sowie Abdrücke durch das Spannwerkzeug sind zulässig und werden nur nach gesonderter Vereinbarung nachgearbeitet.

Leichter Flugrost und so genannter „Weißrost“ auf feuerverzinkter Ware, der durch Lagerung entsteht, wird nicht entfernt und bedingt keine Reklamation, da der Oberflächenschutz in der Gesamtheit erhalten ist.

Bei unseren Biegearbeiten mittels Dorn, werden zur Schmierung Schmiermittel verwendet. Wenn Rohrbiegeteile unverzinkt erworben sind, sind sie demzufolge nicht frei von Fett und Ziehmitteln.