Fundamentdaten:

Masthöhe in Meter	Bodenhülsen-länge in cm	a=Fundamentbreite X a=Fundamentlänge	b=Fundamenttiefe	Beton
5m bis 6,50m	50 - 70 cm	60 cm X 60 cm	50 cm - 70 cm	C 25 / 30
7m bis 8m	ca. 70 cm	70 cm X 70 cm	70 cm	C 25 / 30
9m bis 10m	ca. 80 cm	75 cm X 75 cm	80 cm	C 25 / 30
11m bis 12m	ca. 100 cm	100 cm X 100 cm	100 cm	C 25 / 30

Bodenaushub entsprechend der zugeordneten Tabellenwerte.

Bodenhülse wird mit dem Steg nach unten in die Mitte des Fundamentes eingesetzt und der Beton wird gleichmäßig um die Bodenhülse herum aufgefüllt.(Den Anweisungen des Betonherstellers ist zu folgen!)

Es ist wichtig, dass die Bodenhülse absolut lotrecht ausgerichtet ist, da keine Justiermöglichkeit besteht!

Es empfiehlt sich, einen Kragen von ca. 1cm -1,5cm aus dem Fundament herausstehen zu lassen, damit kein Oberflächenwasser mit Schmutz eintritt.(Solange diesbezüglich keine Sicherheitsaspekte entgegenstehen.)

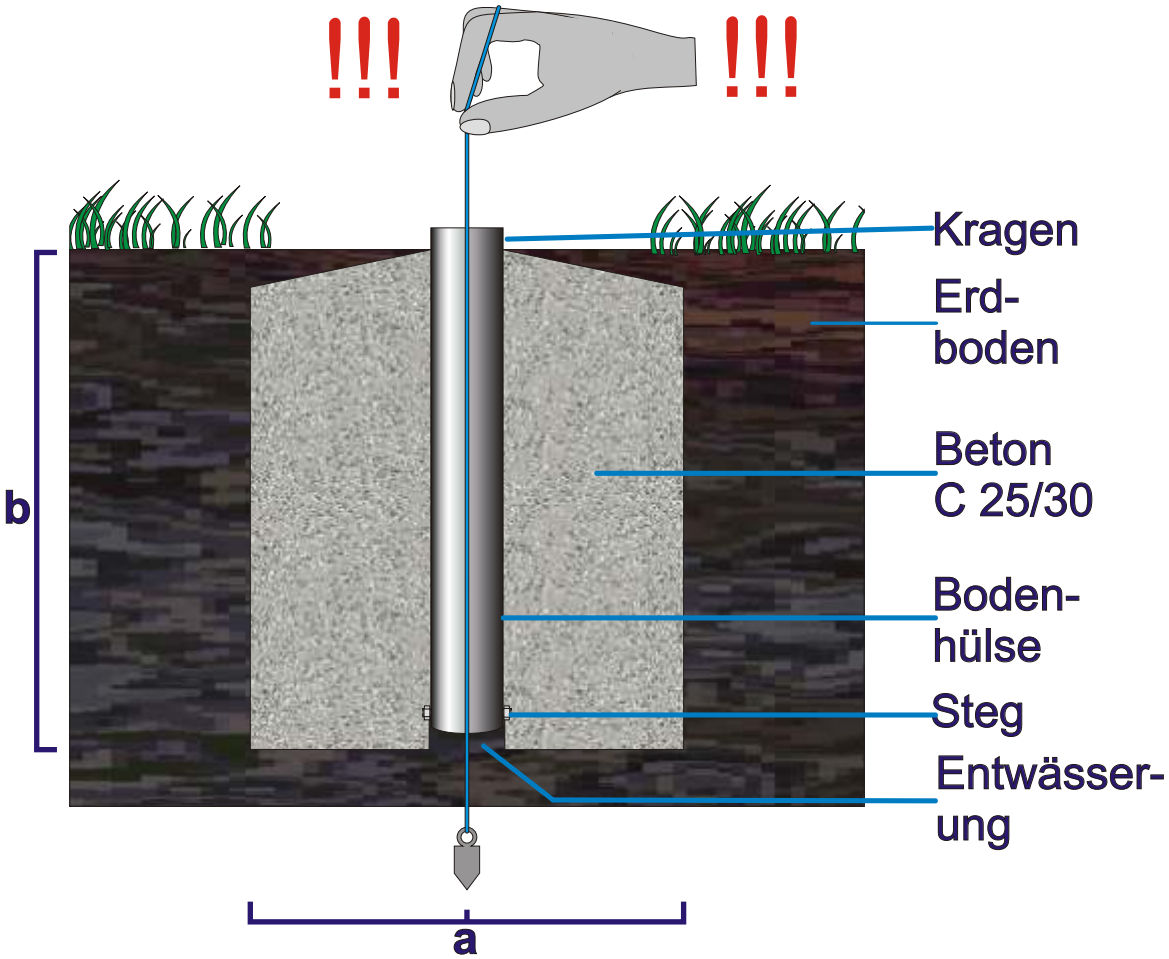

!!! Achtung !!!

Bodenhülse absolut lotrecht einbauen, da keine Justiermöglichkeit besteht!

Bodenhülse mit dem Steg nach unten einbauen!

Copyright: KARSCHAU GmbH & Co. KG