

SCAMNI - Jugendbank

Dieses optisch ansprechende Design macht unsere Jugendbank SCAMNI zu der Sitzgelegenheit für Jugendliche, die sich dadurch auszeichnet, dass ihre Sitz- und Fußflächen mit ca. 230 mm Breite gegenüber Jugendbänken aus Einzelrohren eine erhöhte Sicherheit bieten. Die Bank wird demontiert angeliefert, was die Lieferkosten senkt, ist aber vor Ort schnell montiert. Sie besteht aus 2 Seitenwangen aus Quadratrohr 80 x 80 x 3 mm mit angeschweißten Halterungen für die Sitz- und Fußauflage. Diese bestehen aus den Gegenhaltern mit 4 eingeschweißten Rohren Ø 38 X 2,6 mm. Die gesamte Anlage ist verzinkt und im Duplexverfahren mit unseren Standart-RAL-Farben pulverbeschichtet. - Sonderfarben gegen Aufpreis - Die Seitenwangen werden mit einer Neigung von 110° ca. 700 mm in Beton gesetzt. Die Lieferung erfolgt einschließlich des Verschraubungsmaterials aus Edelstahl.

Befestigung:


Zum Einbetonieren, Fundamentgröße ist bauseits statisch zu ermitteln. Wir empfehlen -ohne Gewähr- L/B/H 1000/800/800 mm.

Anlieferung:

demontiert mit 2 Seitenwangen und je einer Sitz- und Fußauflage, sowie der Edelstahlverschraubung

Abmessungen:

Gesamtbreite ca. 1660 mm, Gesamthöhe ca. 1550 mm, davon 700 mm in Betonfundamen, Sitzhöhe ca. 850 mm

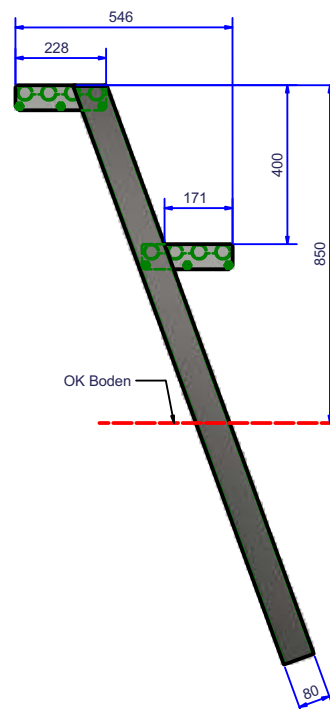

Versandhinweis: 

Jugendbank SCAMNI	Artikel-Nr.:	Gewicht	Preis €
-------------------	--------------	---------	---------

f.vz. und beschichtet in Stand.-RAL	2019099	50 kg	
-------------------------------------	---------	-------	--