

**DREHSPERRE MODELL FLECTO - leicht, horizontal drehbar -**




Diese leichte, horizontal drehbare Wegesperre besteht aus einem Standrohr  $\varnothing$  89 mm und einem aufgesetztem Drehrohr  $\varnothing$  102 mm mit angeschweißter Rohraufnahme, auf das ein dickwandiges **Aluminiumrohr mit Anti-Sitzprofil** verschraubt wird, sowie 2 Auflagepfosten 60x40 mm.

Verriegelt wird die Dreh Sperre durch bauseits zu stellende Vorhangschlösser, die am Standrohr und am Auflagepfosten angebracht werden können. Standardmäßig wird diese Anlage mit Fußplatten zum Aufdübeln gefertigt, wahlweise - ohne Aufpreis - auch zum Einbetonieren.

Bei der beschichteten Anlage sind Stand- und Auflagepfosten rot beschichtet, der Aluminiumbaum in weiß mit rot reflektierenden Folien.



Andere Farben für Stand- und Auflagepfosten sind wahlweise möglich.

Breiten 1500 mm bis 10.000 mm, über 6000 mm mit profilbündigem, innenliegendem Einschub aus Aluminium.

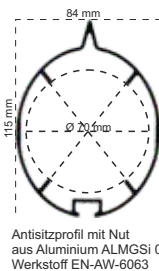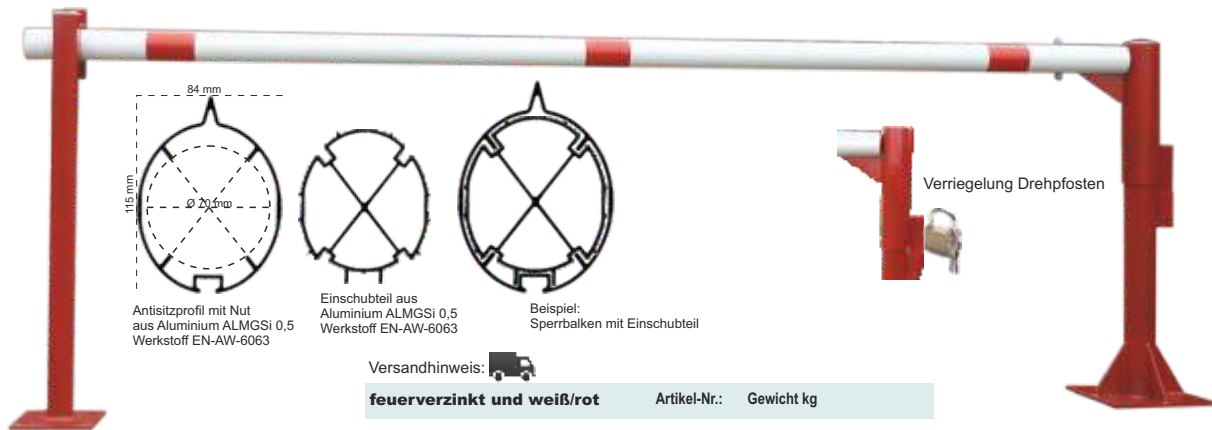

Versandhinweis:

<b>feuerverzinkt und weiß/rot</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 3000 mm	DS30L	34,0
Sperrbreite 3500 mm	DS35L	39,0
Sperrbreite 4000 mm	DS40L	44,0
Sperrbreite 4500 mm	DS45L	49,0
Sperrbreite 5000 mm	DS50L	54,0
Sperrbreite 5500 mm	DS55L	59,0
Sperrbreite 6000 mm	DS60L	64,0
Sperrbreite 6500 mm	DS65L	96,0
Sperrbreite 7000 mm	DS70L	74,0
Sperrbreite 7500 mm	DS75L	79,0
Sperrbreite 8000 mm	DS80L	84,0
Sperrbreite 9000 mm	DS90L	98,0
Sperrbreite 10.000 mm	DS100L	108,0



<b>Aufpreise</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Aufpreis pro Schraubankerkorb	AP-Anker	
Aufpreis Schließung DIN-Dreikant	DS-DK	